

Academia Injetec

Guia de Montagem

Kit Comando Mini



Introdução

Este manual orienta a montagem do Comando Mini, componente fabricado pela Injetec para sistemas de acionamento de cortinas rolô.

As instruções garantem a correta montagem do produto, assegurando desempenho, durabilidade e segurança na operação final.

O conjunto de componentes e o processo descritos aqui são indicados para instalação em teto. Para instalação em parede ou alvenaria, são necessários componentes específicos não inclusos neste kit — entre em contato com a Injetec para mais detalhes.

Leia o manual na íntegra antes de iniciar.

Em caso de dúvidas, consulte o suporte técnico da Injetec antes de prosseguir.

Avisos de Segurança


- Evite força excessiva nas peças para não causar deformações ou quebras.
- Mantenha os componentes longe de fontes de calor direto durante a montagem.
- Não utilize ferramentas cortantes próximas às peças plásticas sem proteção adequada.
- Em caso de peça danificada, não prossiga — solicite reposição ao setor responsável.
- Atenção — risco de estrangulamento: a corrente representa risco para crianças pequenas. Após a instalação, fixe-a à parede ou ao suporte mais próximo e mantenha-a fora do alcance de crianças.

Lista de Componentes


Os componentes necessários para a montagem do Comando Mini estão listados na tabela de peças deste manual. Antes de iniciar o processo, verifique se todos os itens estão presentes, em boas condições e sem defeitos visíveis como trincas, deformações ou variações de cor fora do padrão.

Ferramentas e recomendações para a montagem:


- Bancada de trabalho limpa e organizada
- Luvas de proteção para manuseio

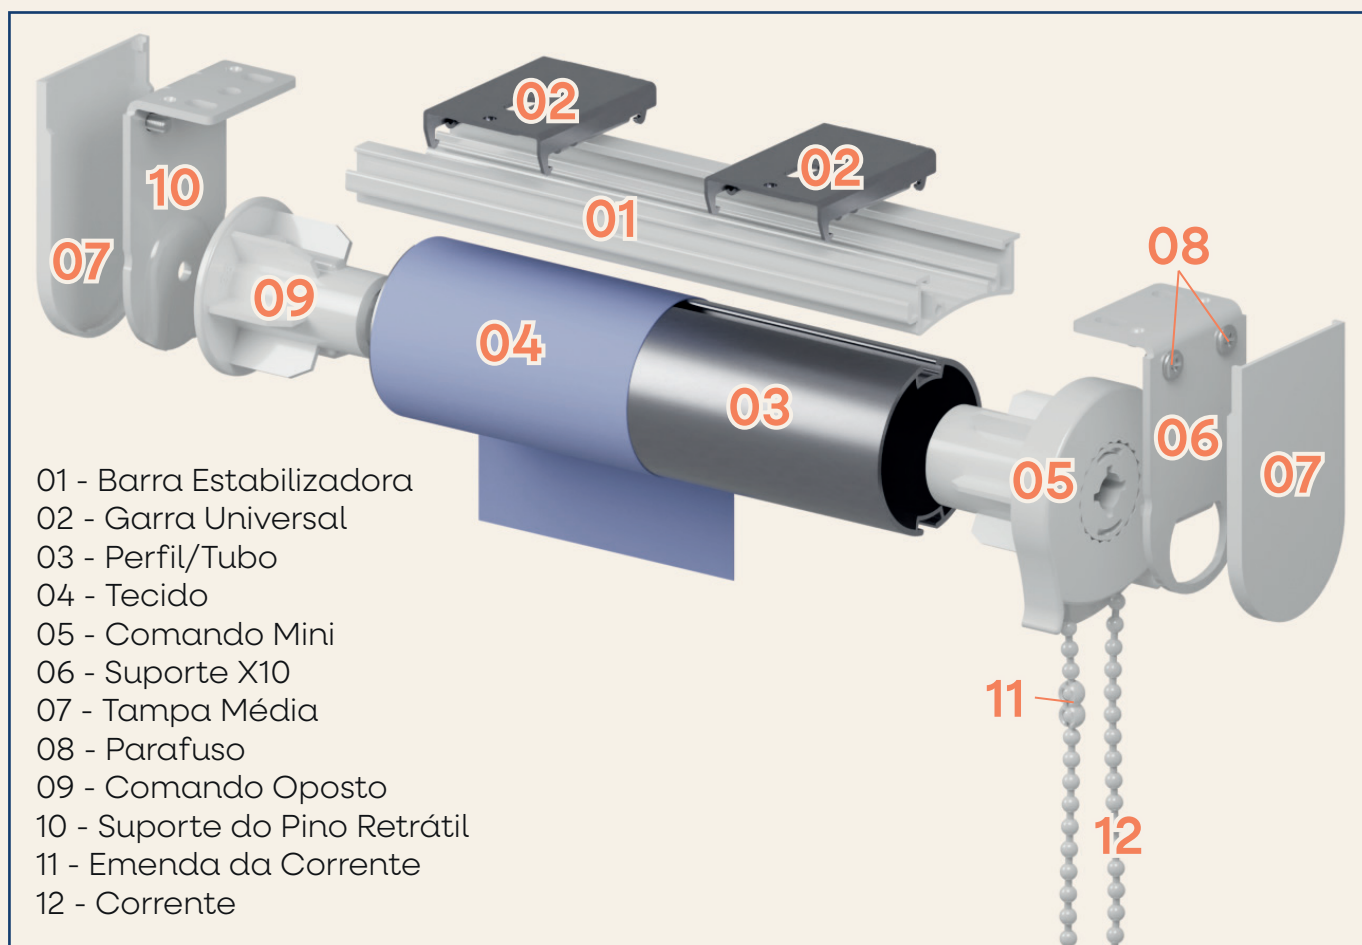

Passo 1 - Posicione as garras no local desejado e marque os pontos de fixação. Faça os furos para os parafusos, lembrando que é necessária uma garra a cada 60 cm de perfil.

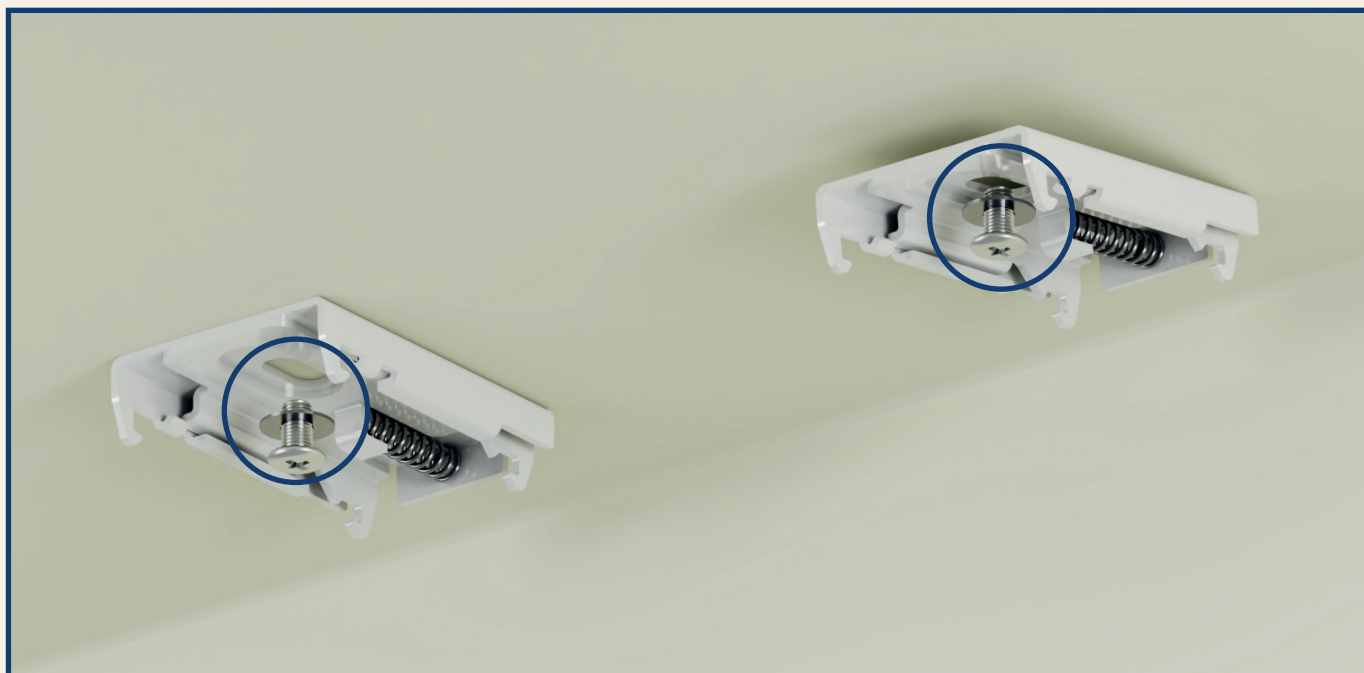


Passo 2 - Fixe as garras na superfície utilizando parafuso e arruela.

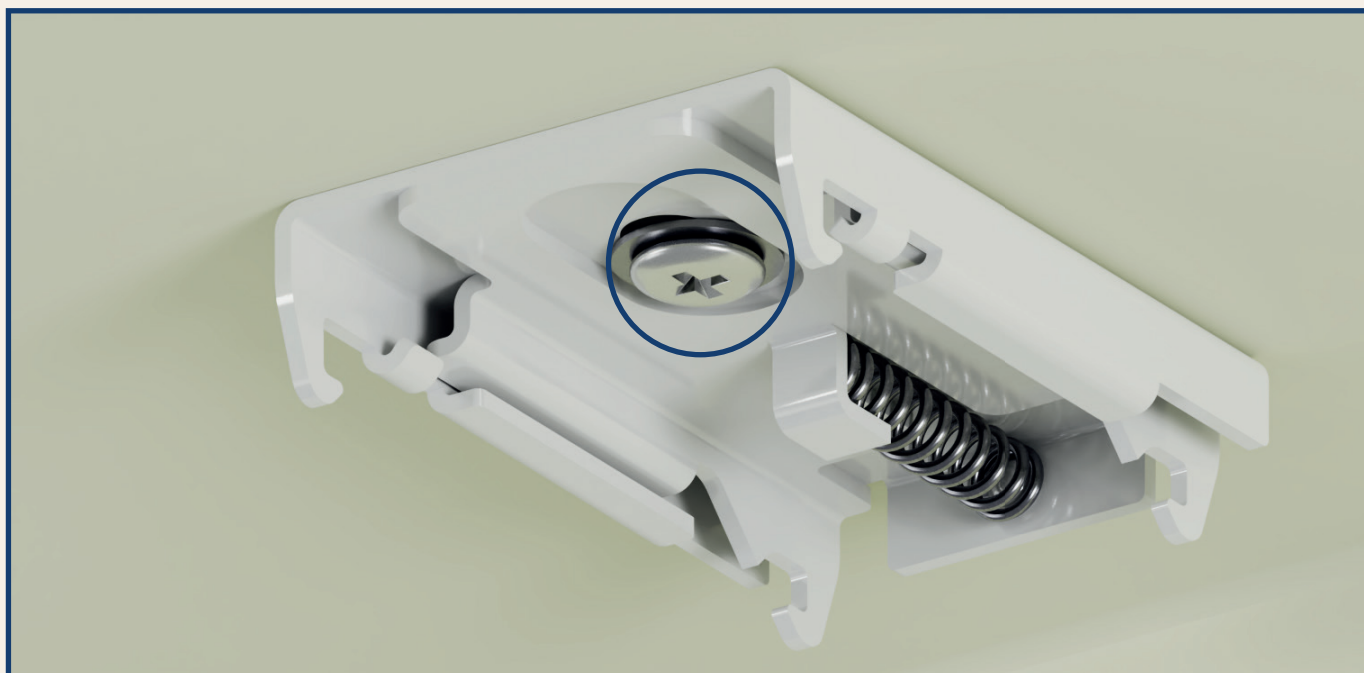


Para contribuir com a preservação do meio ambiente, sugerimos a preferência pela versão digital deste documento.

Passo 3 - Encaixe o perfil nas garras. Para isso, pressione-o primeiro nos ganchos mais próximos à mola e, em seguida, aplique pressão até que ele fique firmemente fixo nos dois ganchos.

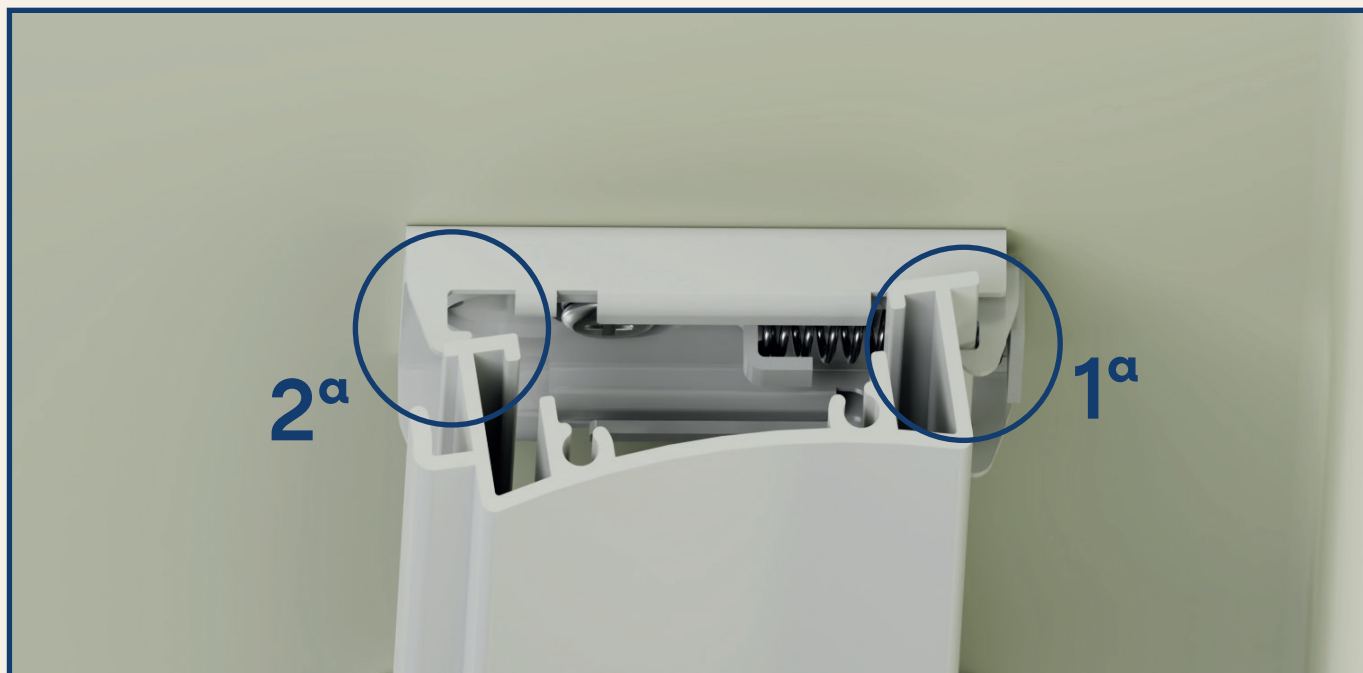


Passo 4 - Posicione os suportes na barra estabilizadora no local correto antes de fixá-los.

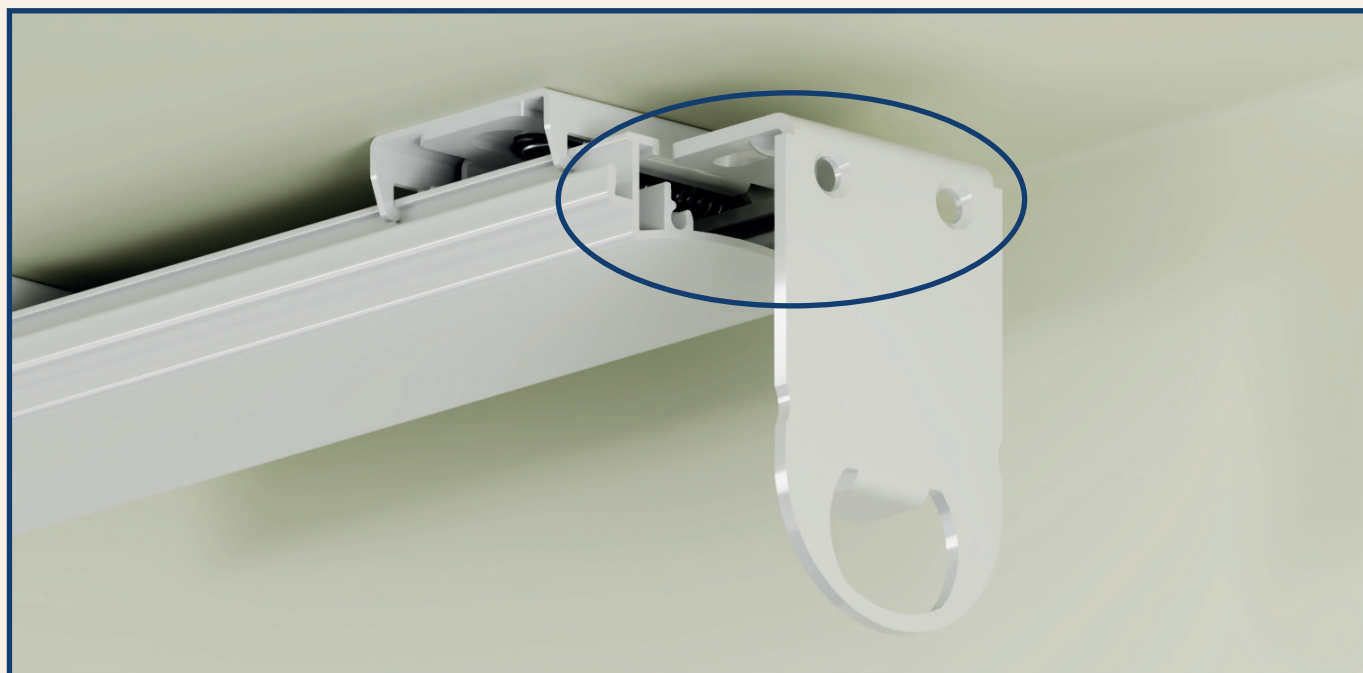


Para contribuir com a preservação do meio ambiente, sugerimos a preferência pela versão digital deste documento.

Passo 5 - Parafuse os suportes na barra estabilizadora para garantir a fixação definitiva.

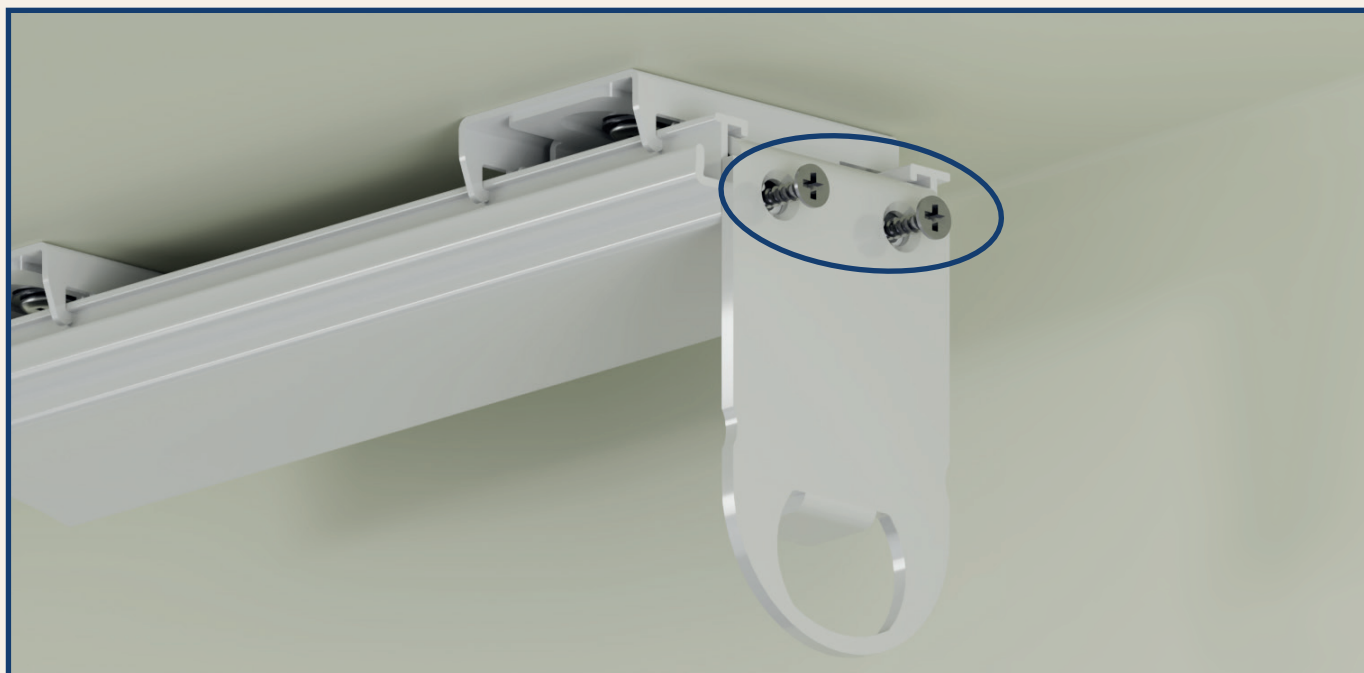

Passo 6 - Passe a corrente pela guia do comando conforme ilustrado, certificando-se de que ela esteja corretamente posicionada para o funcionamento adequado do sistema.

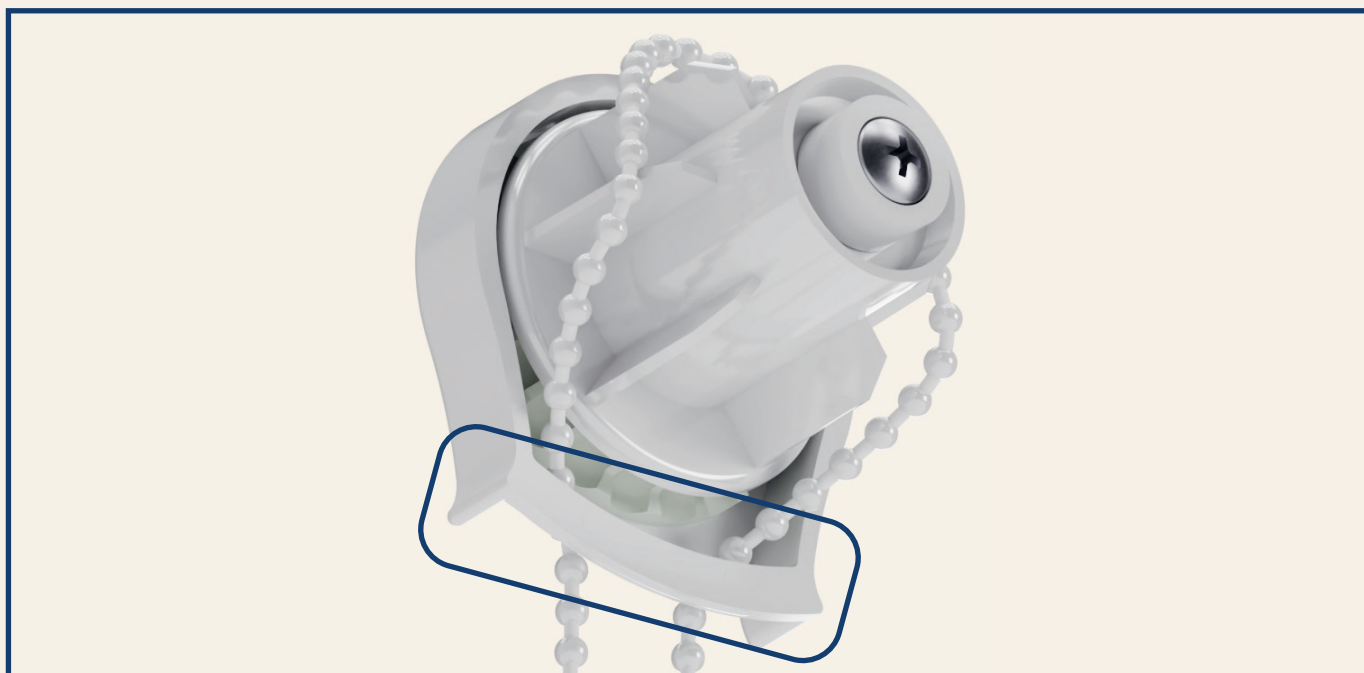


Para contribuir com a preservação do meio ambiente, sugerimos a preferência pela versão digital deste documento.

Passo 7 - Pela lateral da guia do comando, insira a corrente e empurre-a até que fique devidamente encaixada e presa ao mecanismo.



Passo 8 - Mantendo a corrente na posição do passo anterior, gire o rotor do comando em 180°, assegurando que ela permaneça corretamente encaixada durante todo o processo.

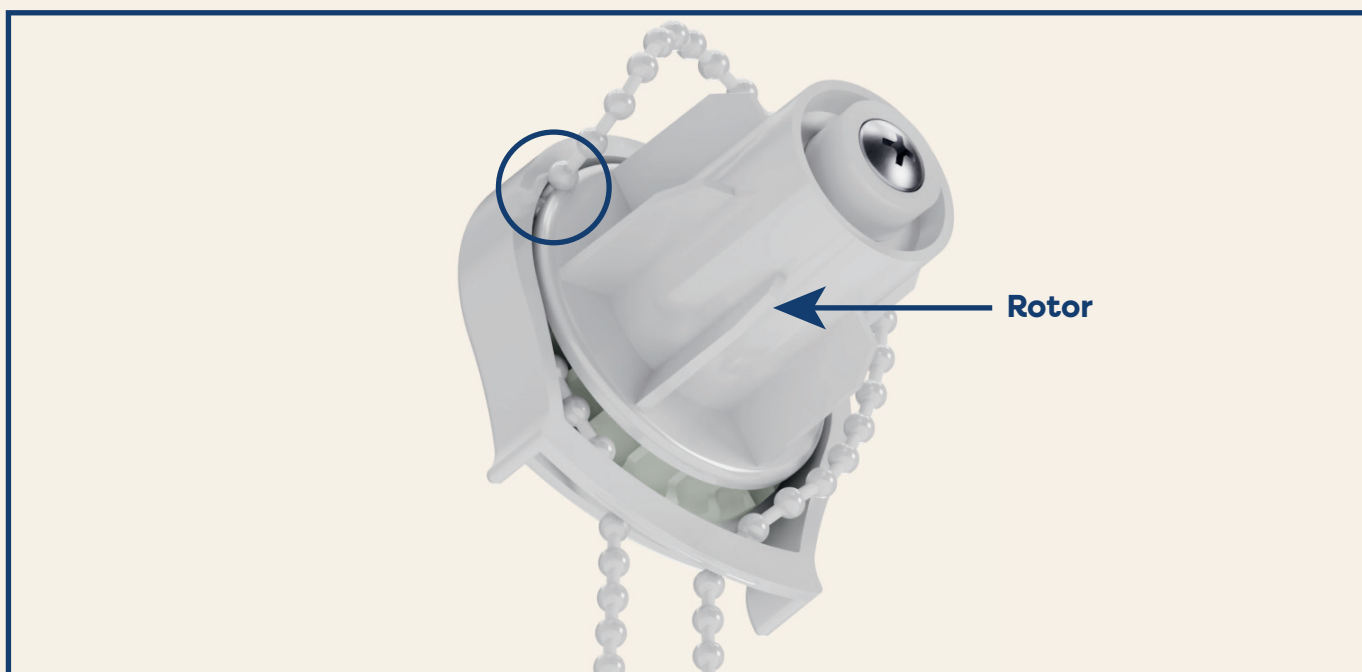


Para contribuir com a preservação do meio ambiente, sugerimos a preferência pela versão digital deste documento.

Passo 9 - Verifique se a corrente está posicionada conforme indicado, devidamente encaixada no Comando Mini para garantir o funcionamento correto do conjunto.




Passo 10 - Insira o Comando Mini e o Comando Oposto no interior do perfil/tubo compatível, certificando-se de que ambos estejam totalmente encaixados e corretamente posicionados.

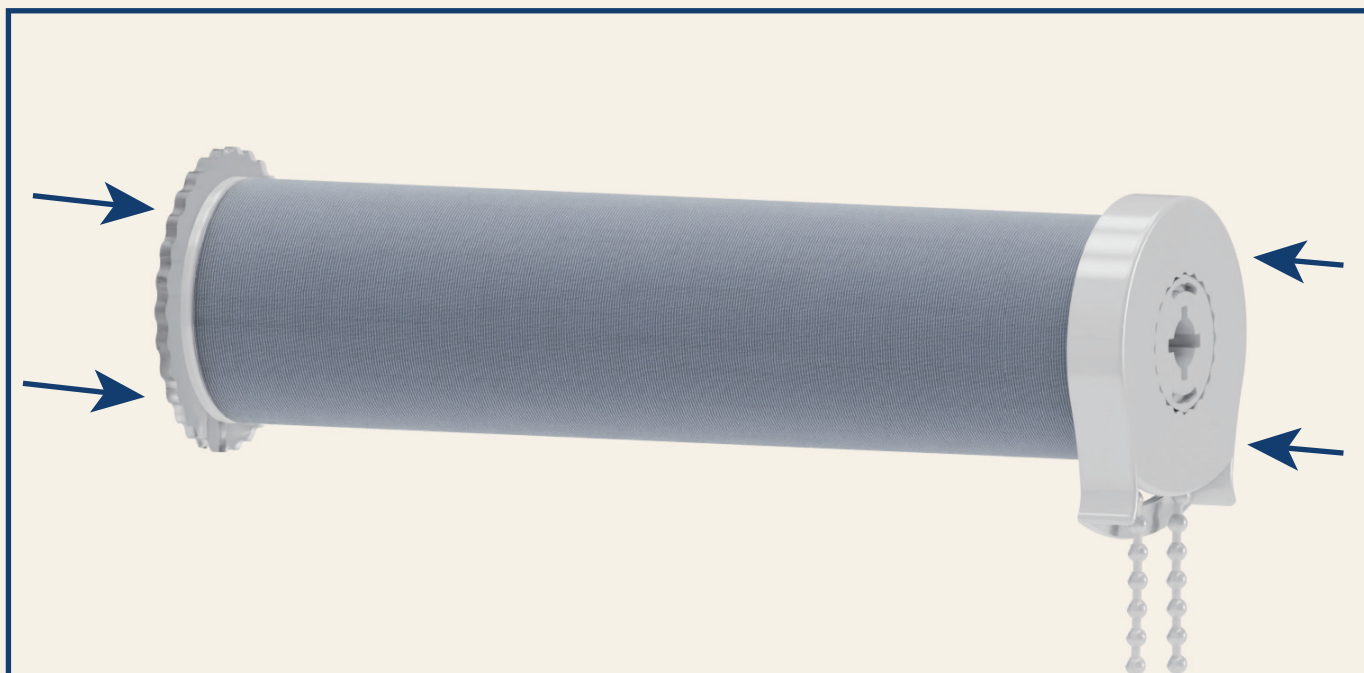


Para contribuir com a preservação do meio ambiente, sugerimos a preferência pela versão digital deste documento.

Passo 11 - Instale o Comando Mini no suporte compatível de um dos lados.

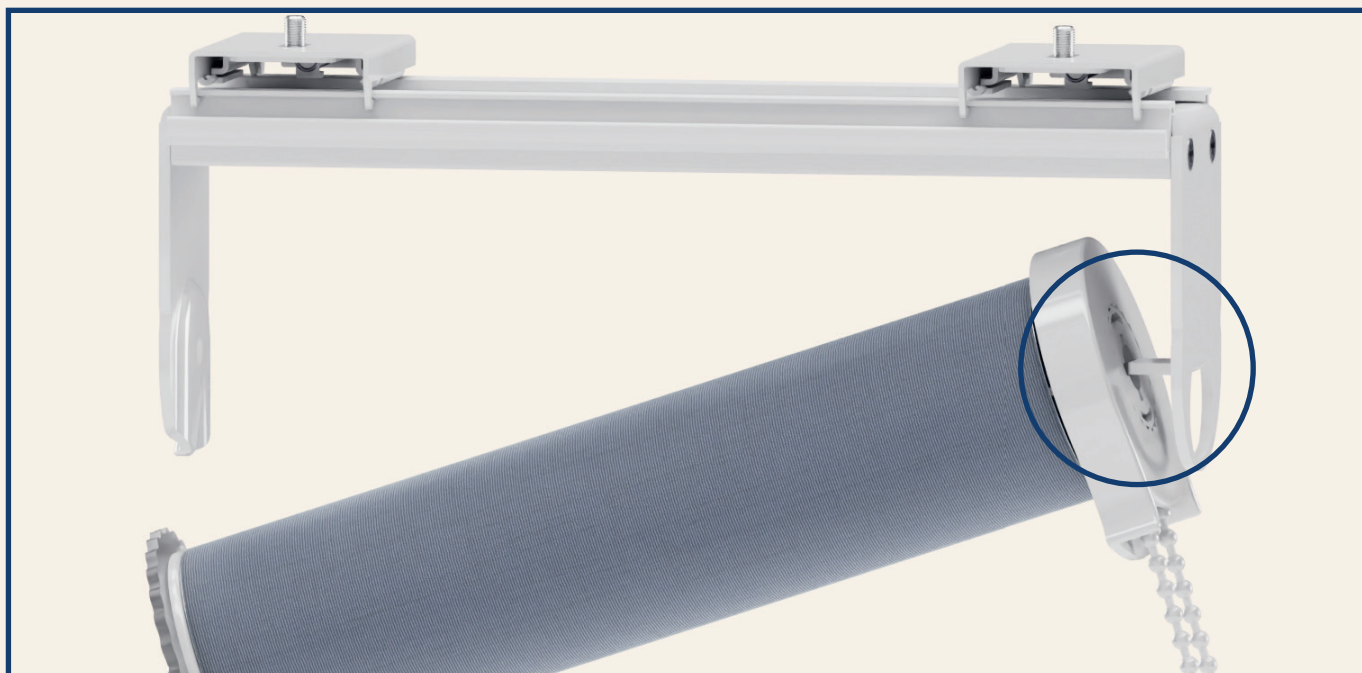

Passo 12 - Instale o Comando Oposto no suporte compatível do lado oposto. Como o pino é retrátil, aplique uma leve pressão para cima durante a instalação até que ele se encaixe e fique devidamente posicionado.

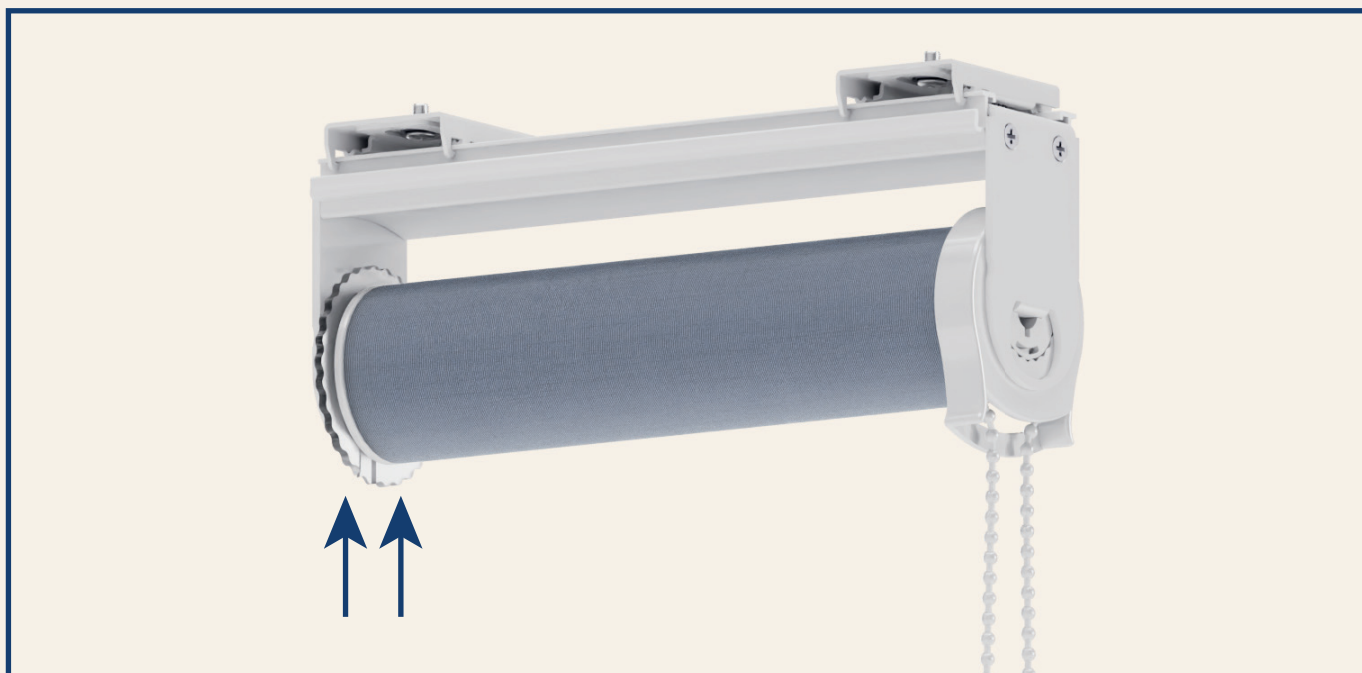

Para contribuir com a preservação do meio ambiente, sugerimos a preferência pela versão digital deste documento.



injetec

soluções
para persianas

Precisa de mais detalhes? Entre em contato e saiba mais!

 Telefone fixo: +55 (22) 2522-2921

 WhatsApp: +55 (22) 98181-1234

 Alexandre Alves: alexandre.alves@injetec.net, Ramal 227

 Thiago Costa: thiago.costa@injetec.net, Ramal 226